


POSITIONNEURS REDRESSEURS « PR63 & PR75 »

pour tubes PEhd Ø.ext. 32 à 75 mm

Autorisation d'emploi GRDF N°2002-073/PH

Simple et rapide de mise en œuvre grâce aux têtes pivotantes (horizontale et verticale) et à son **dispositif de désaxage horizontal « étau »**, dont ils sont les seuls à bénéficier.

Ces positionneurs redresseurs permettent de réaliser mécaniquement le redressement des tubes sur touret ou en couronne ainsi que le positionnement et le maintien pendant l'opération de soudage, et la période de refroidissement du raccord électrosoudable.

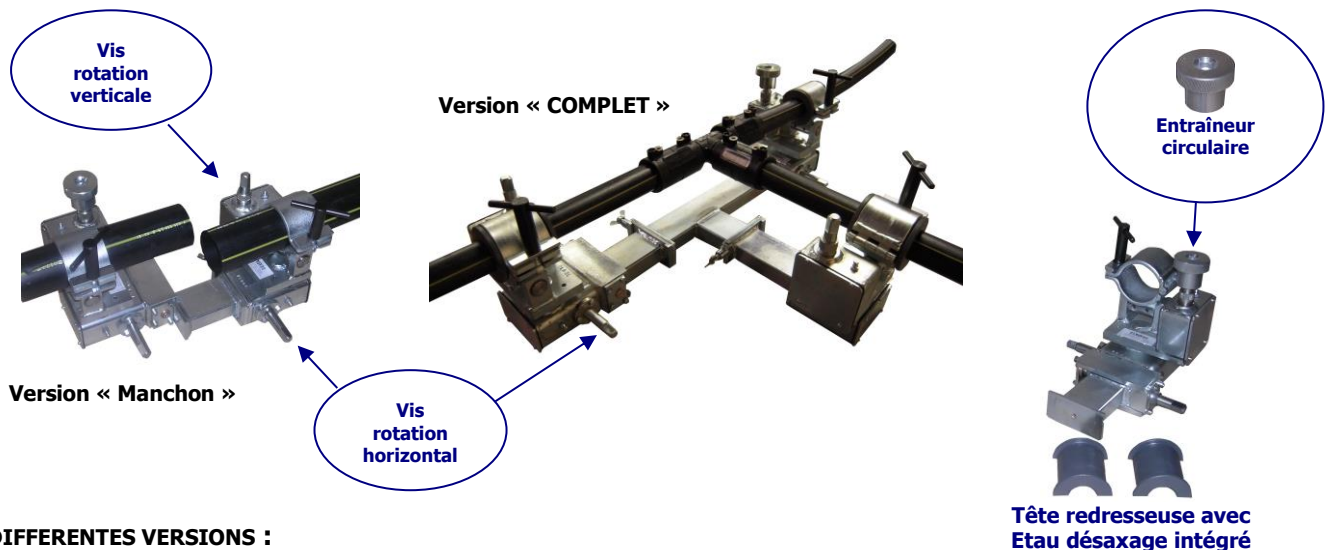

LES DIFFERENTES VERSIONS :

- « **MANCHON** » : permet seulement le positionnement d'un manchon
- « **COMPLET** » : permet le positionnement des manchons, tés, coudes, robinets, PE/AL, réductions.

LA GAMME (livrées en caisse de chantier aluminium):

Désignations	Øext. PEhd (mm)	« MANCHON »	« COMPLET »
<i>PR63</i>	40 & 63	04P910135	04P910100
PR75 (*)	40 / 50 / 63 / 75	04P0215273 (*)	04P0214834 (*)

(*) Matériels non autorisés sur les réseaux ENGIE

OPTIONS D'UTILISATION :

Désignations	Références
▪ Réductions Ø63/32 pour PR63 (le jeu)	04P910832
▪ Réductions Ø63/40 pour PR63 (le jeu)	04P910108
▪ Réductions Ø63/50 pour PR63 (le jeu)	04P910105
▪ Réductions Ø75/40 pour PR75 (le jeu)	04P0215270
▪ Réductions Ø75/50 pour PR75 (le jeu)	04P0215271
▪ Réductions Ø75/63 pour PR75 (le jeu)	04P0215272