


POSITIONNEURS REDRESSEURS « PR125 MANCHON »

pour tubes PE Ø125 & 110 mm

Référence : 04P910137

Autorisation d'emploi GRDF N°2002-073/PH

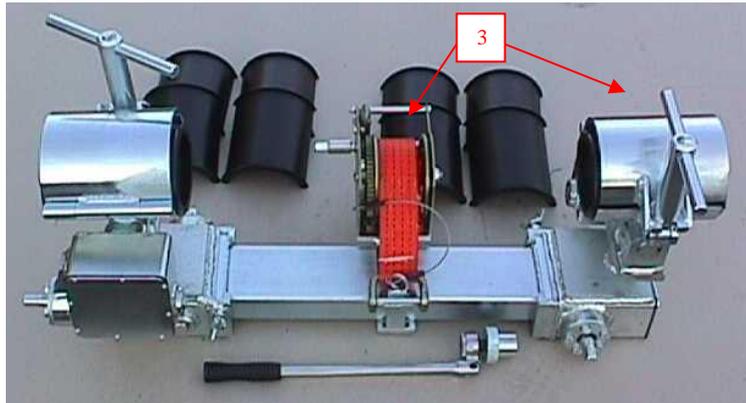

Simple et rapide de mise en œuvre grâce aux têtes pivotantes (horizontale et verticale) et à son dispositif de désaxage horizontal « étau », dont ils sont les seuls à bénéficier; ce positionneur redresseur permet de réaliser mécaniquement le redressage des tubes sur touret ou en couronne ainsi que le positionnement et le maintien pendant l'opération de soudage et de refroidissement du manchon électro soudable. De plus, grâce à son treuil mécanique à sangle, il permet de ramener en toute sécurité, les tubes dans les colliers de serrage, protégeant ainsi l'opérateur lors de la manœuvre des tubes PE. Ce produit est livré en caisse de chantier aluminium.

CARACTERISTIQUES :

- Matériau du PR125 : en Acier zingué
- Poids du PR125 : 75 kg
- Dimensions du PR125 : L 743 x H 355 x l 305 mm
- Matériau de la caisse : Aluminium
- Poids de la caisse : 21 kg
- Dimensions de la caisse : L 1150 x H 540 mm

COMPOSITION :

- 1 étau de désaxage (1)
- 2 têtes redresseuses simples (2)
- 2 jeux de demi-coquilles de réduction Ø110 (3)
- 1 entraîneur manuel circulaire (4)
- 1 clé à cliquet (5)
- 1 caisse aluminium
- 1 treuil + sangle (6)

