


## POSITIONNEURS DE MAINTIEN « PM »


**pour tubes PEhd Øext. 20 à 160 mm en BARRES DROITES**

Autorisation d'emploi GRDF N° 2002-077/PH

Simple et rapide de mise en œuvre, ces positionneurs permettent de garantir un alignement idéal du raccord à souder avec les tubes PE, et le maintien pendant la soudure et le temps de refroidissement.

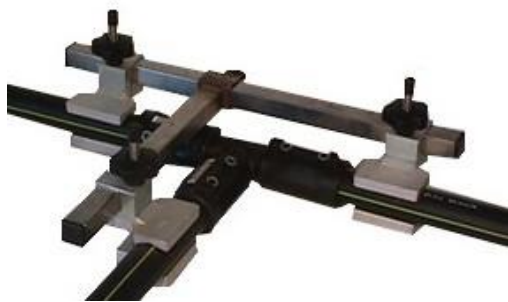

**PM 20/75 « COMPLET »**

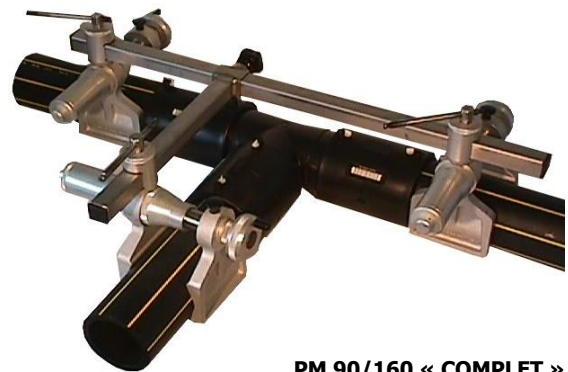

**PM 90/160 « COMPLET »**

### LES DIFFERENTES VERSIONS :

- « **Manchon** » : permet seulement le positionnement et le maintien des manchons électro-soudables.
- « **COMPLET** » ou « **3 Voies** » : permet le positionnement et le maintien des manchons, tés, coudés.

### LA GAMME :

Désignations	PEhd Øext. (mm)	Références selon Version	
		« Manchon »	« COMPLET »
▪ PM 20/75	20 à 75	04P910195	04P910190
▪ PM 63/160 (*)	63 à 160	04P910215	04P910210
▪ PM 90/160 (**)	90 à 160	04P910225	04P910220

(\*) = PM 90/160 avec réductions 90/63.

(\*\*) = **Produit sous licence GRDF**