

COUPE-TUBES LONGITUDINAL POUR CANALISATIONS ACIER & FONTE DN 80 à 1000 mm « CTL 80/1000 »

Produit sous licence GRDF - Autorisation d'emploi N° 97077-DG

Référence : 04P930020

Développé en collaboration avec EDF-GDF Services Grand Toulouse pour sécuriser les interventions sur les réseaux métalliques, le coupe-tube longitudinal « CTL 80/1000 » est une transposition des machines-outils contemporaines.

Cette machine **pneumatique** permet d'effectuer **une coupe longitudinale de 500 mm** rapidement et en toute sécurité sur les tubes Acier ou Fonte de Ø80 à 1000 mm.

Utilisée notamment lors des interventions en charge sur canalisation PE, préalablement tubée dans des canalisations Acier ou Fonte.




PRINCIPAUX ORGANES :

- 1 moteur pneumatique de 740 watts.
- 1 ensemble porte outil escamotable et réglable (tambour gradué en mm).
- 1 outil coupant à lubrification automatique et à denture alternée (réduisant les vibrations).
- 1 coffret pneumatique avec lubrificateur d'air et filtre.


ASPECTS SECURITAIRES :

- système sans dégagement de chaleur ou d'étincelles.
- intégrité de la canalisation PE tubée, préservée par un réglage précis de la pénétration de la fraise scie.
- indicateur de pression
- Arrêt de l'outil :
 - si l'effort de coupe dépasse un certain seuil,
 - au relâchement de la manette d'alimentation,
 - à l'ouverture de l'appareil.

COMPOSITION DU COUPE-TUBE LONGITUDINAL « CTL 80/1000 » :

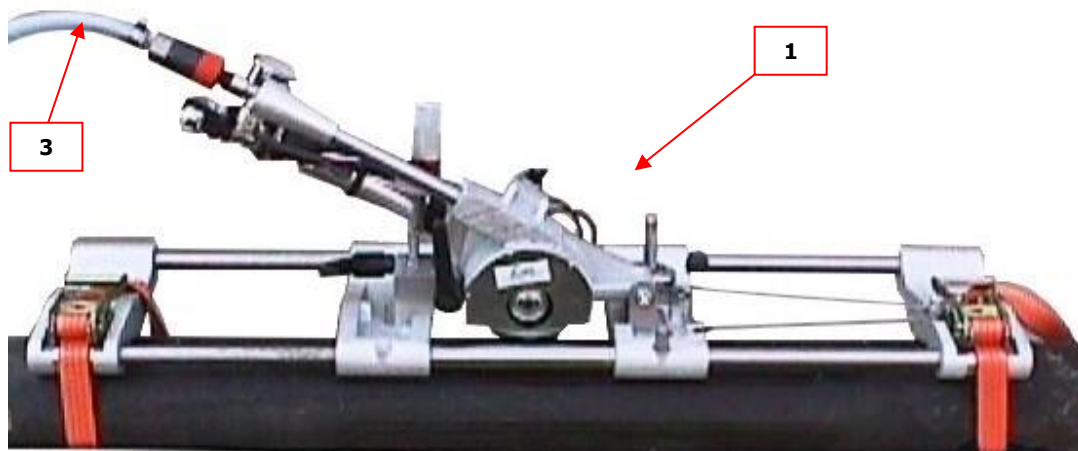

Rep.	Qtés	Désignations	Références
0	1	Caisse de transport aluminium (non représentée)	04P0055059
1	1	Coupe tube longitudinal	04P0055060
2	1	Coffret pneumatique	04P0055061
3	1	Flexible équipé de raccords rapides	04P0055062
4	1	Mallette accessoires	04P930027
5	1	Flacon de 0.5l de lubrifiant pneumatique (pour coffret pneumatique)	04P0055063
6	1	Aérosol LUGRIP (pour entretien des glissières)	92LUG000
7	1	Ecrou frein de rechange	04P0052775
8	1	Chasse goupille de Ø2 (jauge d'épaisseur du tube)	92OCHOSTD002
9	1	Clé 6 pans de 8 (pour démontage/remontage de la fraise scie)	92FCLEALL008
10	1	1 fraise scie de rechange pour acier et fonte ductile (2GS)	04F0052698
11	1	Clé à cliquet (pour avance du treuil)	04P900019
12	1	Clé plate de 41 (pour démontage/remontage de la fraise scie)	04P900033
13	2	Tendeur à sangle mobile supplémentaire (serrage sur conduites supérieures à Ø400 mm)	92FTENCLI000

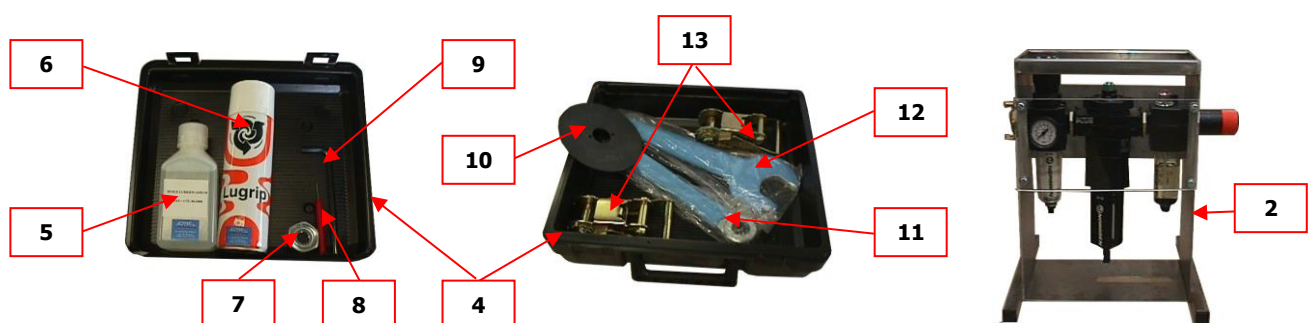

• Consommables :

Désignations	Références
▪ Élément filtrant coalesceur	554344-02
▪ Élément filtrant régulateur	4438-03
▪ Fraise scie pour Fonte grise (cassante)	04P930034
▪ Fraise scie pour Acier & Fonte ductile (2GS)	04P930026