

POSITIONNEURS DE MAINTIEN « PM - EX » pour tubes PE Øext. 90 à 450 mm en Barres Droites


Simple et rapide de mise en œuvre, ces positionneurs permettent de garantir un alignement idéal du raccord à souder avec les tubes PE, et le maintien pendant la soudure et le temps de refroidissement

LES DIFFERENTES VERSIONS :

- « **Manchon** » : permet le positionnement des manchons
- « **2 Voies** » : permet le positionnement des manchons, coudes, robinets.
- « **COMPLET** » ou « **3 Voies** » : permet le positionnement des manchons, tés, coudes



PM 90/200 EX - Manchon

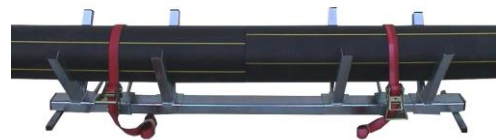

PM 160/450 - Manchon



PM 90/200 EX – 3 Voies



PM 160/450 – 3 Voies

LA GAMME :

Désignations	Øext. PEhd (mm)	Références selon Versions		
		« MANCHON »	« 2 voies »	« COMPLET »
• PM 90/200 EX	90 à 200	04P1033956		04P1033667
• PM 160/450	160 à 450	04P1033568	04P1033568	04P1033668

NOTA : Matériels non autorisés sur les réseaux GRDF.