

## ECRASE TUBE « ET 1632 - EX » pour tubes PEhd Øext. 16 à 32 mm

Référence : 04P0665283


Rapide de mise en œuvre grâce à son mors mobile avec étrier, il permet l'obturation rapide d'une canalisation PE Ø16 à 32mm, et préservent les qualités du PE, grâce aux cales limitant l'écrasement.

### CARACTERISTIQUES :

- Robuste,
- Ergonomique
- Légèreté (poids : 750 g)
- Facilité d'utilisation
- En acier zingué et aluminium
- Réglage simple du choix du tube

### PRINCIPAUX ORGANES :

- 1 mors fixe ❶
- 1 mors mobile avec étrier ❷
- 2 poignées amovibles ❸
- 2 cales limitant l'écrasement ❹

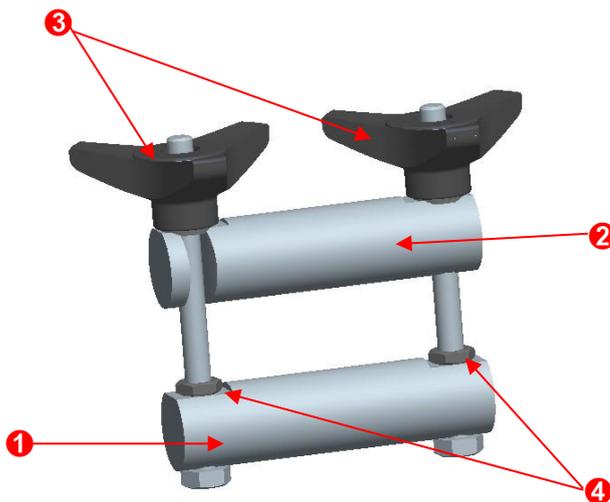

NOTA : Matériel non autorisé d'emploi par GRDF