

ECRASE TUBE « ET 2063 - EX »

PE Ø 20/32/40/63 mm

Référence : 04P0664641

Rapide de mise en œuvre grâce à son mors mobile et coulissant, il permet l'obturation rapide d'une canalisation en PE Ø20 à 63 mm.

Simple, le choix du diamètre à écraser s'effectue grâce à deux cales multi-diamètres se trouvant de chaque côté du mors fixe et à orienter côté mors mobile.




CARACTERISTIQUES :

- Robuste,
- Ergonomique
- Matériau : acier zingué
- Légèreté (4,6 kg)
- Dimensions : H 198 x L 150 x l 55 mm
- Facilité d'utilisation
- Cales multi-diamètres limitant l'écrasement

PRINCIPAUX ORGANES :

- 1 corps mécanique en acier (1)
- 1 mors fixe avec cales (2)
- 2 cales de réglages selon Ø (3)
- 1 mors mobile (4)
- 1 poignée de manœuvre (5)

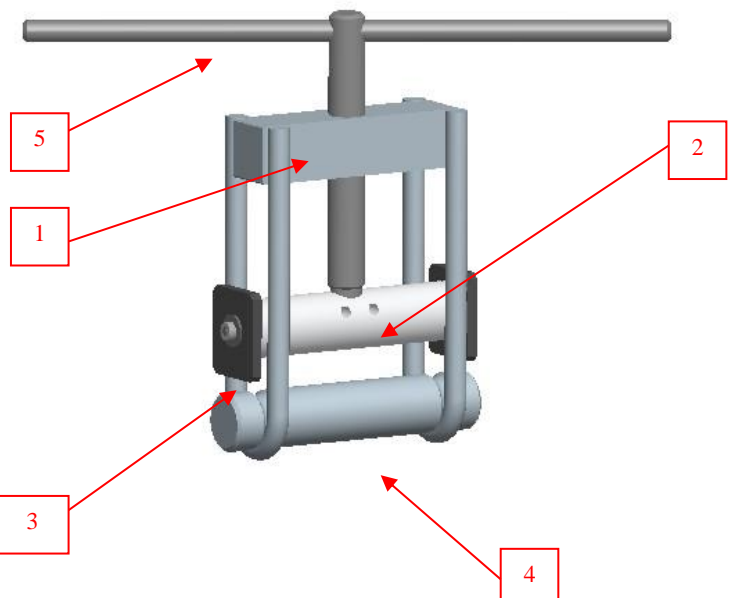

NOTA : Matériel non autorisé d'emploi par GRDF